

DATA SHEET

L-6



Niki Elektronik A.Ş.


Mechanical Specifications Mekanik Özellikler	
Body Gövde	Alumium Alüminyum
Body Paint Gövde Boyası	Anodic Oxidation Anodik Oksidasyon
IP Rating IP sınıfı	IP 66
IK Rating Body IK Gövde Sınıfı	IK 10
Operating temperature Çalışma Sıcaklığı	(-30°C)...(+50°C)
Cable Type Kablo Türü	2x1,5mm Pur Cable 2x1,5mm Pur Kablo
Optical Specifications Optik Özellikler	
Light Source Işık Kaynağı	MID-POWER LED
Lens Lens	Solid Polycarbonate Solid Polikarbon
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	3000K-4000K-5000K-6500K
CRI	>85 Ra
Beam Angle Işık Açısı	Symmetrical Simetrik
Reflector Reflektör	
Diffuser Difüzör	
Electrical Specifications Elektriksel Özellikler	
Input Voltage Giriş Gerilimi	24~30 V AC
Frequency Frekans	50-60 Hz
Power Factor Güç Faktörü	>0,95 cos
Driver Sürücü	Designed By Niki
Driver Lifetime Sürücü Ömrü	100000 h 100000 sa
Overvoltage Protection Aşırı Gerilim Koruması	Internal 1kV common mode 2 Kv differential mode External 10 Kv overvoltage (Optional)
Lighting Control Aydınlatma Kontrolü	Off-line programmable; 0-10V-PWM-Timer Dimming (Optional DALI)
LED Lifetime LED Ömrü:	L70/150.000h (TC =50 C), L80/120.000h (TC=50 C) , L70/60.000h (TC=85 C)
Options Opsiyonlar	
DALI	
1-10 V	
Step DIM	
1 hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit	
3 hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit	
Radar Sensor Radar Sensör	
Photocell Sensor Fotosel Sensör	
Steel Security Wire Çelik Güvenlik Teli	



2-Year Warranty Period
2 Yıl Garanti Süresi




Technical Drawings | Teknik Çizimler

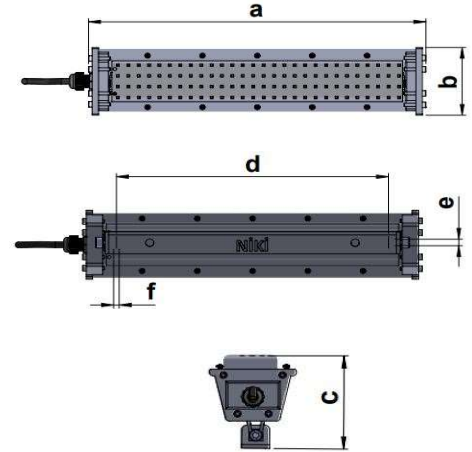

Product Code Ürün Kodu	Power Consumption Tüketim Gücü	Luminous Flux Işık Akısı	Efficiency Verimlilik (lm/W)	Body Dimensions Gövde Boyutları (mm) axbxc	Mounting Stand Dimensions Montaj Ayağı Boyutları (mm)			Weight Ağırlık (gr)
					d	e	f	
N1000-L-6-10W-XK - N1000-L-6-25W-XK	10-25 W	1600-4000 lm	160,0	372 x 84 x 100	298	8	6	1085,0
N1000-L-6-35W-XK - N1000-L-6-50W-XK	35-50 W	5600-8000 lm	160,0	372 x 84 x 100	298	8	6	1085,0

L120°



Standard product codes are provided. Depending on the color temperature and desired options, there may be changes in the product code.

Standart ürün kodları verilmiştir. Ürünün renk sıcaklığına göre, istenilen opsiyonlara göre ürün kodunda değişiklikler olabilir.

The shared values are given with a tolerance of ±7% according to the product details and the environment in which the product will be used.

Paylaşılmış olan değerler ürün detayına göre ve ürünün kullanılacağı ortama göre ±%7 toleranslı hesaplanmıştır.

*The value may vary depending on the driver used in the products.

Ürünlerde kullanılan sürücüye göre değerler değişkenlik gösterebilir.