

DATA SHEET

P-3



Mechanical Specifications Mekanik Özellikler	
Body Gövde	Alumium Alüminyum
Body Paint Gövde Boyası	Anodic Oxidation Anodik Oksidasyon
IP Rating IP sınıfı	IP 65
IK Rating Body IK Gövde Sınıfı	IK 10
Operating temperature / Çalışma Sıcaklığı	(-30°C)...(+45°C)
Cable Type Kablo Türü	3x1,5 H05-RRF – 50 cm
Optical Specifications Optik Özellikler	
Light Source Işık Kaynağı	COB LED
Lens Lens	Glass Cam
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	2000K-3000K-4000K-5000K-6500K
CRI	>75 Ra
Beam Angle Işık Açısı	Symmetrical – Asymmetrical Simetrik - Asimetrik
Reflector Reflektör	
Diffuser Difüzör	
Electrical Specifications Elektriksel Özellikler	
Input Voltage Giriş Gerilimi	190~240V AC
Frenquency Frekans	47-63 Hz
Power Factor Güç Faktörü	>0,95 cos
Driver ¹ Sürücü ¹	Moso, TCI, Lifud,
Driver Lifetime Sürücü Ömrü	200.000h TA<=25C -230V -%80 Load
Overvoltage Protection Aşırı Gerilim Koruması	Internal 2kV-4kV common mode 2kV-4kV differential mode External 10 kV overvoltage (Optional)
Lighting Control Aydınlatma Kontrolü	Off-line programmable (Optional) ; 0-10V-PWM-Timer Dimming (Optional); DALI (Optional)
LED Lifetime LED Ömrü:	L70/150.000h (TC=50 C), L80/120.000h (TC=50 C) , L70/60.000h (TC=85 C)
Options Opsiyonlar	
DALI	
1-10 V	
Step DIM	
1 hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit	
3 hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit	
Radar Sensor Radar Sensör	
Photocell Sensor Fotosel Sensör	
Steel Security Wire Çelik Güvenlik Teli	



5-Year Warranty Period
5 Yıl Garanti Süresi


Various Lens Options
Farklı Lens Seçenekleri

Adapts to High Ambient Temperatures
Continues to Operate Without
Switching to Protection Mode


Yüksek Ortam Sıcaklıklarına Uyum Sağlar
Korumaya Geçmeden Çalışmaya Devam Eder



Technical Drawings | Teknik Çizimler

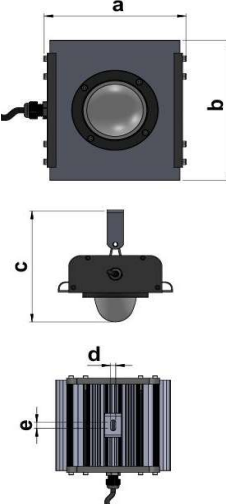

Product Code Ürün Kodu	Power Consumption Tüketim Gücü	Luminous Flux Işık Akısı	Efficiency ² Verimlilik (lm/W)	Lens Number Lens Adedi	Led Number Led Adedi	Body Dimensions ³ Gövde Boyutları (mm) axbxc	Mounting Stand Dimensions ⁴ Montaj Ayağı Boyutları (mm)		Weight Ağırlık (kg)
							d	e	
N1000-P-3/10W.XK - N1000-P-3/20W.XK	10-20 W	1663-3326 lm	166,3	1	1	163 x 174 x 182	8	10	2,1
N1000-P-3/25W.XK - N1000-P-3/40W.XK	25-40 W	4157-6652 lm	166,3	1	1	245 x 174 x 182	8	10	2,3
N1000-P-3/45W.XK - N1000-P-3/80W.XK	45-80 W	7483-13304 lm	166,3	1	1	380 x 174 x 182	8	10	3,0

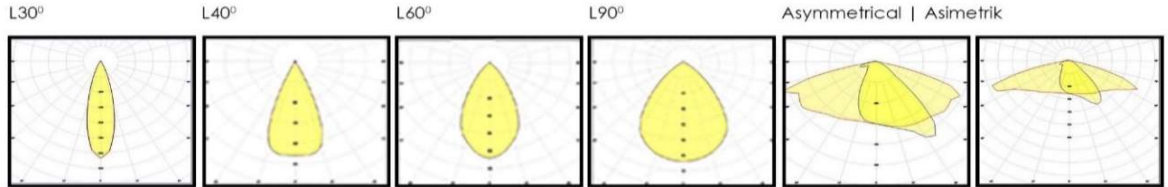

Standard product codes are provided. Depending on the color temperature and desired options, there may be changes in the product code. Standart ürün kodları verilmiştir. Ürünün renk sıcaklığına göre, istenilen opsiyonlara göre ürün kodunda değişiklikler olabilir.

The shared values are given with a tolerance of $\pm 7\%$ according to the product details and the environment in which the product will be used. Paylaşılmış olan değerler ürün detayına göre ve ürünün kullanılacağı ortama göre $\pm 7\%$ toleranslı hesaplanmıştır.

1. Driver models may vary depending on the project. Projeye göre sürücü modelleri değişiklik gösterebilir.
2. Efficiency may vary depending on the drive used. Verimlilik kullanılan sürücüye göre değişebilir.
3. Product dimensions may vary depending on the project. Ürün boyutları projeye göre değişebilmektedir. ($\pm 20\%$)
4. Mounting dimensions are fixed in the products. Ürünlerde montaj ölçülleri sabittir.