

DATA SHEET

TENA-240



Niki Elektronik A.Ş.

Mechanical Specifications Mekanik Özellikler	
Body Gövde	Alumium Alüminyum
Body Paint Gövde Boyası	Electrostatic Powder Paint Elektrostatik Toz Boya
IP Rating IP sınıfı	IP 65
IK Rating Body IK Gövde Sınıfı	IK 10
Operating temperature Çalışma Sıcaklığı	(-30°C)...(+60°C)
Cable Type Kablo Türü	3x1,5 H05-RRF – 50 cm
Optical Specifications Optik Özellikler	
Light Source Işık Kaynağı	COB LED
Lens Lens	Glass Cam
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	2000K-3000K-4000K-5000K-6500K
CRI	>75 Ra
Beam Angle Işık Açısı	Symmetrical – Asymmetrical Simetrik - Asimetrik
Reflector Reflektör	Special Projects Özel Projelerde
Diffuser Difüzör	
Electrical Specifications Elektriksel Özellikler	
Input Voltage Giriş Gerilimi	90~305V AC
Frenquency Frekans	47-63 Hz
Power Factor Güç Faktörü	>0,95 cos
Driver Lifetime Sürücü Ömrü	200.000h TA<=25C -230V -%80 Load
Overvoltage Protection Aşırı Gerilim Koruması	Internal 10kV common mode 6 Kv differential mode External 10 Kv overvoltage (Optional)
Lighting Control Aydınlatma Kontrolü	Off-line programmable; 0-10V-PWM-Timer Dimming (Optional DALI)
LED Lifetime LED Ömrü:	L70/150.000h (TC =50 C), L80/120.000h (TC=50 C) , L70/60.000h (TC=85 C)
Options Opsiyonlar	
USB Scharge Port	✓
1-10 V	✓
Step DIM	✓
1 hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit	Optional Opsiyonel
3 hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit	Optional Opsiyonel
Radar Sensor Radar Sensör	
Door Sensor Kapı Sensör	✓
Steel Security Wire Çelik Güvenlik Teli	




5-Year Warranty Period
5 Yıl Garanti Süresi


Various Lens Options
Farklı Lens Seçenekleri



Technical Drawings | Teknik Çizimler

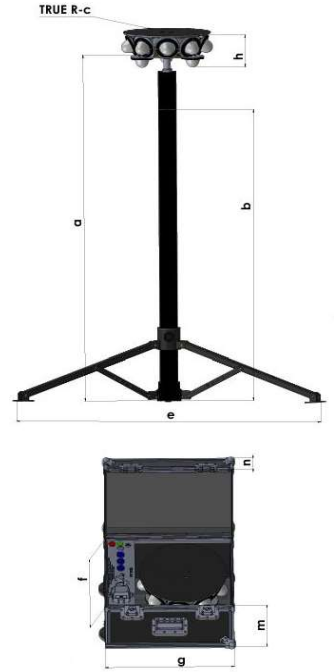

Product Code Ürün Kodu	Power Consumption Tüketim Gücü	Luminous Flux Işık Akısı	Efficiency¹ Verimlilik (lm/W)	Lens Number Lens Adedi	Led Number Led Adedi	Body Dimensions² Gövde Boyutları (mm) a (Tripod on) x b (Tripod off) x c x e x h	Bag Dimensions³ Çanta Boyutları (mm)			
							f	g	n	m
N1000-M-10-240K-1600W-XK	1600 W	240000 lm	150,0	14	28	4500x 1700 x 2100 x 1400 x 150	480	610	75	280

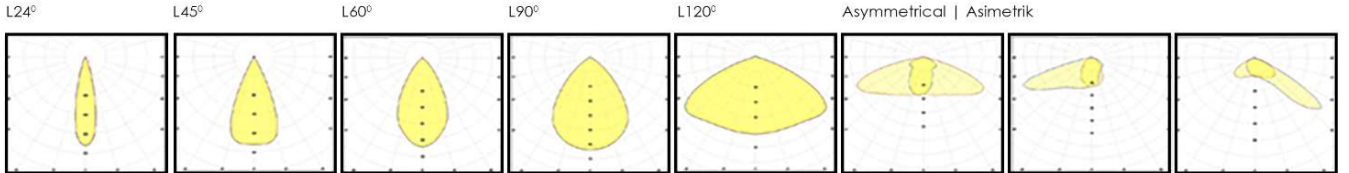

Standard product codes are provided. Depending on the color temperature and desired options, there may be changes in the product code.

Standart ürün kodları verilmiştir. Ürünün renk sıcaklığına göre, istenilen opsiyonlara göre ürün kodunda değişiklikler olabilir.

The shared values are given with a tolerance of ±7% according to the product details and the environment in which the product will be used.

Paylaşılmış olan değerler ürün detayına göre ve ürünün kullanılacağı ortama göre ±%7 toleranslı hesaplanmıştır.

1. Efficiency may vary depending on the drive used. Verimlilik kullanılan sürücüye göre değişebilir.

2. Product dimensions may vary depending on the project. Ürün boyutları projeye göre değişebilmektedir. (±20%)

3. Mounting dimensions are fixed in the products. Ürünlerde montaj ölçüleri sabittir.