

DATA SHEET

TENA-3



Mechanical Specifications Mekanik Özellikler	
Body Gövde	Aluminium Alüminyum
Body Paint Gövde Boyası	Electrostatic Powder Paint Elektrostatik Toz Boya
IP Rating IP sınıfı	IP 65
IK Rating Body IK Gövde Sınıfı	IK 10
Operating temperature Çalışma Sıcaklığı	(-15°C)...(+50°C)
Cable Type Kablo Türü	
Optical Specifications Optik Özellikler	
Light Source Işık Kaynağı	MID-POWER LED
Lens Lens	Glass Cam
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	3000K-4000K-5000K-6500K-Variable Kelvin
CRI	>85 Ra
Beam Angle Işık Açısı	Symmetrical – Asymmetrical Simetrik - Asimetrik
Reflector Reflektör	
Diffuser Difüzör	
Electrical Specifications Elektriksel Özellikler	
Input Voltage Giriş Gerilimi	12V DC-Charger 220V AC
Power Factor Güç Faktörü	>0,95 cos
Driver Sürücü	Designed By Niki
Operating Time Çalışma Süresi	120 hours at 200 lumens 200 lümeninde 120 saat 4 hours at 5000 lumens 5000 lümeninde 4 saat
Battery Pil	Li-ion / 18650
LED Lifetime LED Ömrü:	L70/150.000h (TC =50 C), L80/120.000h (TC=50 C) , L70/60.000h (TC=85 C)
Options Opsiyonlar	
DALI	
1-10 V	
Step DIM	
1 hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit	
3 hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit	
Radar Sensor Radar Sensör	
Photocell Sensor Fotosel Sensör	
Steel Security Wire Çelik Güvenlik Teli	



5-Year Warranty Period¹
5 Yıl Garanti Süresi¹

Various Lens Options
Farklı Lens Seçenekleri




Product Images | Ürün Görselleri



Product Code Ürün Kodu	Luminous Flux Işık Akısı	Efficiency Verimlilik (lm/W)	Lens Number Lens Adedi	Led Number Led Adedi	Body Dimensions Gövde Boyutları (mm)	Weight Ağırlık (kg)
N1000-M-15/5000LM-VK-MG	200-5000 lm	180,0	1	138	250 x 250 x 150	2,5

L24° L45° L60° L90° L120° Asymmetrical | Asimetrik

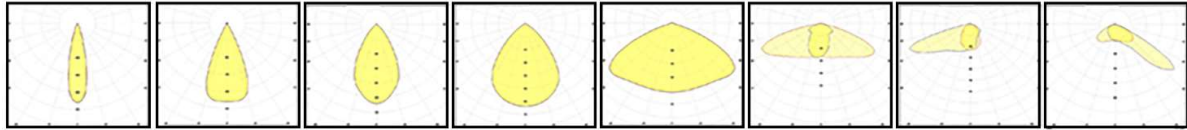

Product DIM Level Features Ürün DIM Seviye Özellikleri											
Product Code Ürün Kodu	N1000-M-15/5000LM-VK-MG										
DIM Level DIM Seviyesi	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
Luminous Flux Işık Akısı (lm)	200	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000

Standard product codes are provided. Depending on the color temperature and desired options, there may be changes in the product code.
Standart ürün kodları verilmiştir. Ürünün renk sıcaklığına göre, istenilen opsiyonlara göre ürün kodunda değişiklikler olabilir.
The shared values are given with a tolerance of $\pm 7\%$ according to the product details and the environment in which the product will be used
Paylaşılmış olan değerler ürün detayına göre ve ürünün kullanılacağı ortama göre $\pm 7\%$ toleranslı hesaplanmıştır.

* The value may vary depending on the driver used in the products.
Ürünlerde kullanılan sürücüye göre değerler değişkenlik gösterebilir.

**The battery is not under warranty.
Pil garanti kapsamında değildir.