

DATA SHEET

L-7



Niki Elektronik A.Ş.


Mechanical Specifications Mekanik Özellikler	
Body Gövde	Solid Polycarbonate Solid Polikarbon
Body Paint Gövde Boyası	Electrostatic Powder Paint Elektrostatik Toz Boya
IP Rating IP sınıfı	IP 65
IK Rating Body IK Gövde Sınıfı	IK 10
Operating temperature Çalışma Sıcaklığı	(-30°C)...(+40°C)
Cable Type Kablo Türü	2x1,5mm Pur Cable 2x1,5mm Pur Kablo
Optical Specifications Optik Özellikler	
Light Source Işık Kaynağı	MID-POWER LED
Lens Lens	Solid Polycarbonate Solid Polikarbon
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	3000K-4000K-5000K-6500K
CRI	>85 Ra
Beam Angle Işık Açısı	Symmetrical Simetrik
Reflector Reflektör	
Diffuser Difüzör	PS
Electrical Specifications Elektriksel Özellikler	
Input Voltage Giriş Gerilimi	Flicker-free 198-264V AC (Optional 24V AC)
Frequency Frekans	50-60 Hz
Power Factor Güç Faktörü	>0,95 cos
Driver* Sürücü*	Mean well, Moso, TCl, Lifud, Philips, Osram...
Driver Lifetime Sürücü Ömrü	200.000h TA<=25C -230V -%80 Load
Overvoltage Protection Aşırı Gerilim Koruması	Internal 2kV-4kV common mode 2kV-4kV differential mode External 10 kV overvoltage (Optional)
Lighting Control Aydınlatma Kontrolü	Off-line programmable; 0-10V-PWM-Timer Dimming (Optional DALI)
LED Lifetime LED Ömrü:	L70/150.000h (TC =50 C), L80/120.000h (TC=50 C) , L70/60.000h (TC=85 C)
Options Opsiyonlar	
DALI	
1-10 V	
Step DIM	
1 hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit	
3 hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit	
Radar Sensor Radar Sensör	
Photocell Sensor Fotosel Sensör	
Steel Security Wire Çelik Güvenlik Teli	



3-Year Warranty Period
3 Yıl Garanti Süresi




Technical Drawings | Teknik Çizimler

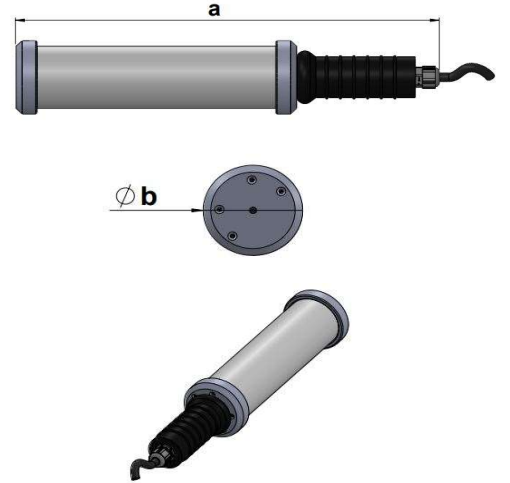

Product Code Ürün Kodu	Power Consumption Tüketim Gücü	Luminous Flux Işık Akısı	Efficiency Verimlilik (lm/W)	Body Dimensions Gövde Boyutları (mm) axb	Weight Ağırlık (gr)
N1000-L-7-25W-XK	25 W	3000 lm	120	310 x 59	1000,0

L120°



Standard product codes are provided. Depending on the color temperature and desired options, there may be changes in the product code. Standart ürün kodları verilmiştir. Ürünün renk sıcaklığına göre, istenilen opsiyonlara göre ürün kodunda değişiklikler olabilir. The shared values are given with a tolerance of $\pm 7\%$ according to the product details and the environment in which the product will be used. Paylaşılmış olan değerler ürün detayına göre ve ürünün kullanılacağı ortama göre $\pm 7\%$ toleranslı hesaplanmıştır.

1. Driver models may vary depending on the project. Projeye göre sürücü modelleri değişiklik gösterebilir.